




Инструкция по сборке и эксплуатации ТАХТА «ЛАВАЛЬ» М1918 ТО ВУ200250960.011-2019

ЕАС Декларация: ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 016 02575
Срок действия декларации: по 28.03.2024 включительно


Настоящая "Инструкция" распространяется на тахту "ЛАВАЛЬ" М1918-3М.
ВНИМАНИЕ! Тахта упаковывается в один пакет.



Габаритные размеры, мм.:
L - 1990±20
B - 870 ±20
H - 930 ±20

Спальное место не менее, мм:
L -1980
B -1330

Рис. 1



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТАХТЫ

№	Наименование	Кол.
1.	Тахта	1
2.	Комплект фурнитуры	1
3.	Подушки декоративные	4

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Обозначение	Кол.
1	Винт	M6x25	6
2	Шуруп	5x45	5
3	Шайба	M6	5
4	Шайба пластиковая	01-10	2
5	Опора декоративная	H=100 мм	2
6	Опора пластиковая	H=80 мм	5

Комплект закреплен внутри коробки

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

- ☞ снять с изделия упаковку, удалить картон и ленты клеящие. Отложить спинку в сторону
- ☞ установить сиденье с коробкой, предварительно подложив под него мягкий материал, на мягкий элемент сиденья (см. рис.2)




Рис.2


- ☞ удалить стопорные ленты, связывающие коробку с сиденьем, и освободите коробку.
- ☞ извлечь подушки и комплект фурнитуры
- ☞ присоединить коробку шарнирными петлями к спинке винтами M6x25 (см. Рис.3).



Инструкция по сборке и эксплуатации ТАХТА «ЛАВАЛЬ» М1918 ТО ВУ200250960.011-2019

ЕАС Декларация: ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 016 02575
Срок действия декларации: по 28.03.2024 включительно


Настоящая "Инструкция" распространяется на тахту "ЛАВАЛЬ" М1918-3М.
ВНИМАНИЕ! Тахта упаковывается в один пакет.



Габаритные размеры, мм.:
L - 1990±20
B - 870 ±20
H - 930 ±20

Спальное место не менее, мм:
L -1980
B -1330

Рис. 1



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТАХТЫ

№	Наименование	Кол.
1.	Тахта	1
2.	Комплект фурнитуры	1
3.	Подушки декоративные	4

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Обозначение	Кол.
1	Винт	M6x25	6
2	Шуруп	5x45	5
3	Шайба	M6	5
4	Шайба пластиковая	01-10	2
5	Опора декоративная	H=100 мм	2
6	Опора пластиковая	H=80 мм	5

Комплект закреплен внутри коробки

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

- ☞ снять с изделия упаковку, удалить картон и ленты клеящие. Отложить спинку в сторону
- ☞ установить сиденье с коробкой, предварительно подложив под него мягкий материал, на мягкий элемент сиденья (см. рис.2)






Рис.2

- ☞ удалить стопорные ленты, связывающие коробку с сиденьем, и освободите коробку.
- ☞ извлечь подушки и комплект фурнитуры
- ☞ присоединить коробку шарнирными петлями к спинке винтами M6x25 (см. Рис.3).


Прикрутить пластиковые опоры к коробке шурупами 5x45 (см. Рис.4).

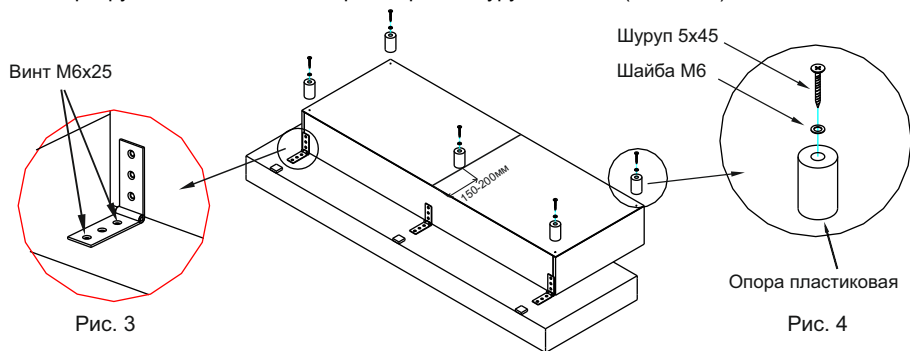


Прикрутить пластиковые опоры к коробке шурупами 5x45 (см. Рис.4).

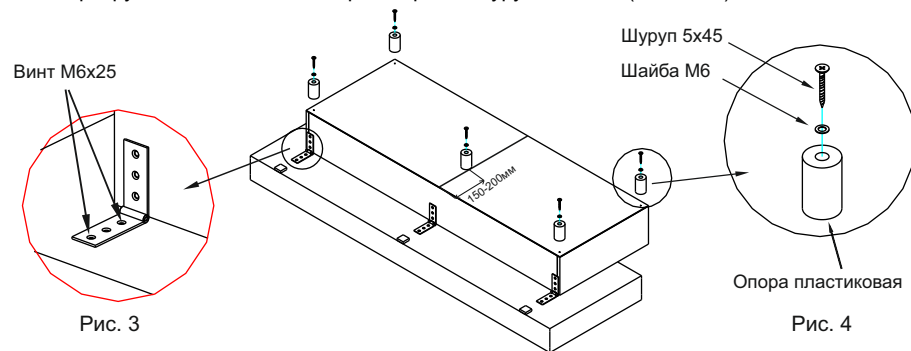

Установить сиденье в положение показанное на рисунке 5 и вкрутить декоративные опоры подложив под них пластиковую шайбу.

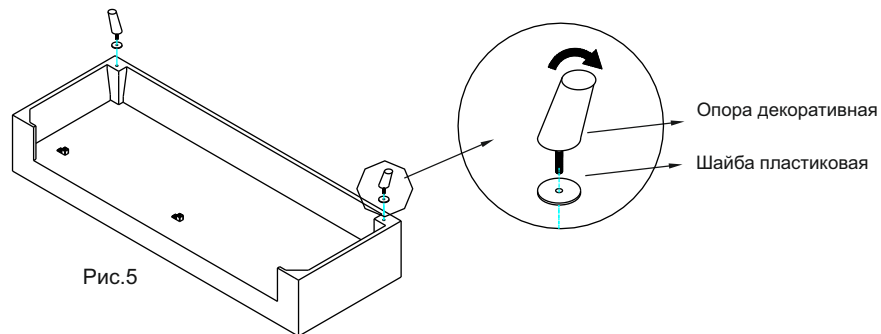

Установить сиденье в положение показанное на рисунке 5 и вкрутить декоративные опоры подложив под них пластиковую шайбу.

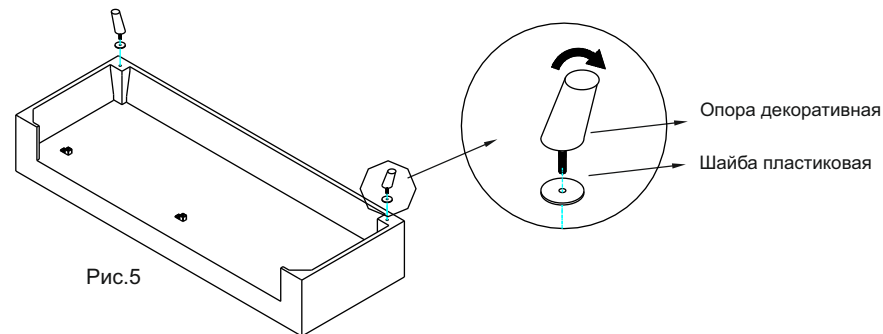

Установить сиденье на коробку так, чтобы оно опиралось опорами на направляющие бруски. Расставить подушки.

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ

При эксплуатации изделия минимальное расстояние от стены должно составлять 150 мм.

Снимите подушки с изделия и и отложите их в сторону. Возьмитесь за низ сиденья, приподнимите, и приложив усилие, переместите его вперед на себя до упора.

Уложите спинку на коробку повернув ее на 90°
Трансформация производится в обратном порядке.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная,4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК

Установить сиденье на коробку так, чтобы оно опиралось опорами на направляющие бруски. Расставить подушки.

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ

При эксплуатации изделия минимальное расстояние от стены должно составлять 150 мм.

Снимите подушки с изделия и и отложите их в сторону. Возьмитесь за низ сиденья, приподнимите, и приложив усилие, переместите его вперед на себя до упора.

Уложите спинку на коробку повернув ее на 90°
Трансформация производится в обратном порядке.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная,4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК