


Серия изделий мебели"Гранде" Зеркало"Гранде" П6.606.1.10 Инструкция по сборке




EAGC NoBY/112 11.01. TP025 126.01 05283

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", филиал Фабрика столов 225710, Республика Беларусь, Брестская обл., г. Пинск, ул. Корбута, 7

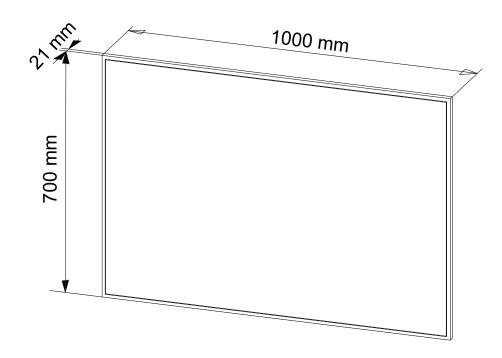

cm										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>l</u>	11111	<u>l</u>	سيلسي	سيلسي			سياسين	mulmi	ши

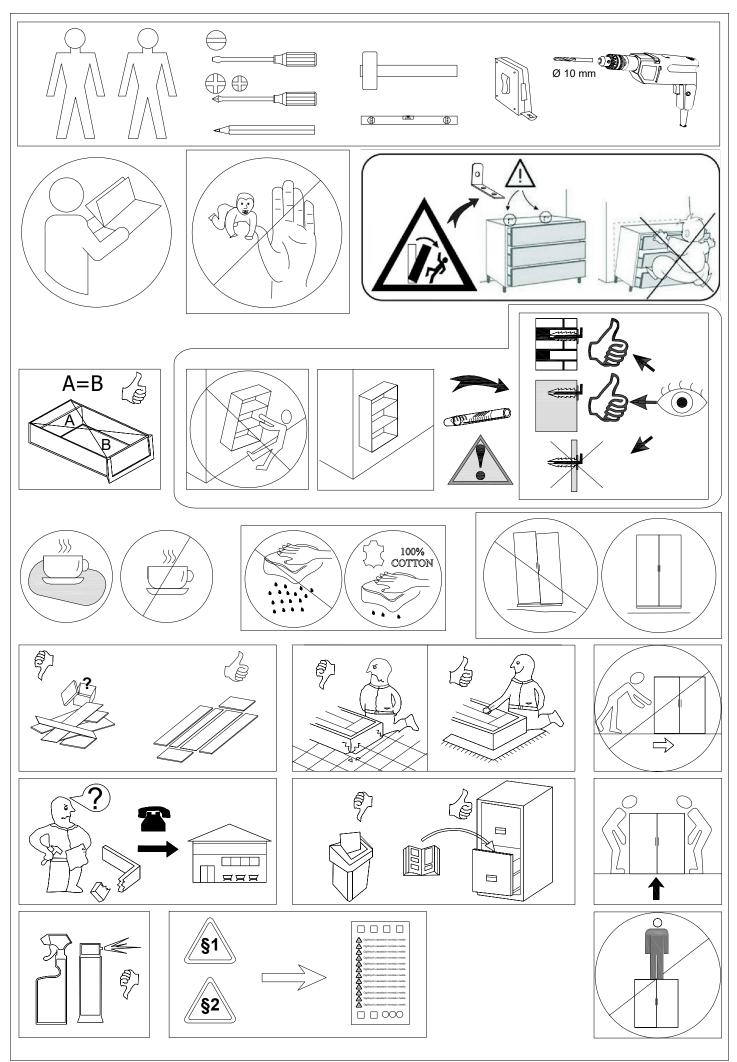



Пояснения/описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке



Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт.
A	В	С	D



Первый этап сборки состоит в оснащении деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы "①" обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке.



Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери).



Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) вовремя эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.



Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи указанной фурнитуры. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.



Собрать изделии в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.



ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.



Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея.



Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.



Регулировка деталей.



При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.



Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.



Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.



Дополнительный элемент (опция).



Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.



Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.



ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью крепежного уголка, который является обязательным элементов для безопасной эксплуатации изделия.



Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.



ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.



Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.



Необходимо закрыть самоклеющимися заглушками все видимые наколки, ответстия дверей и боковых стенок шкафа. ВНИМАНИЕ! Цвет заглушки соответствует цвету плиты.



Ручка крепится на три нижние наколки двери (вне зависимости с какой стороны расположена дверь).



Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.

